


Accouplements rapides série 21



Série 21, diamètre nominal 5,0 mm

Compatible et échangeable avec le profil EWO DN 5, RECTUS 90.

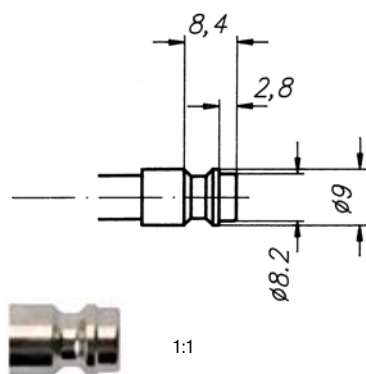

Mini-accouplements RECTUS série 21KA

Construction compacte, nombreuses possibilités d'emploi. Corps et douille de déverrouillage en laiton nickelé.

Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit
à 4 bar 960 l/min
à 6 bar 1240 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'articles	Exécution
A 2101	filetage int. G 1/8	A 2101.07	pour tuyau Ø 8 mm
A 2101.01	filetage int. G 1/4	A 2101.08	pour tuyau Ø 10 mm
A 2101.03	filetage ext. G 1/8	A 2101.10	pour tuyau Ø 4/6 mm
A 2101.04	filetage ext. G 1/4	A 2101.11	pour tuyau Ø 6/8 mm
A 2101.06	pour tuyau Ø 6 mm		



Contre-pièces

En laiton nickelé.

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
A 2102	pour tuyau Ø 6 mm	A 2102.07	filetage int. G 1/8
A 2102.01	pour tuyau Ø 8 mm	A 2102.08	filetage int. G 1/4
A 2102.02	pour tuyau Ø 10 mm	A 2102.10	pour tuyau Ø 4/6 mm
A 2102.04	filetage ext. G 1/8	A 2102.11	pour tuyau Ø 6/8 mm
A 2102.05	filetage ext. G 1/4		