


Accouplements rapides OETIKER DN 6 – en acier inoxydable

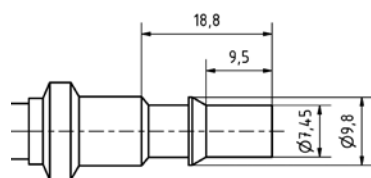

1:1

Série OETIKER DN 6, diamètre nominal 6 mm

Compatible et échangeable avec les profils CEJN 291, PREVOST CSC 06, RECTUS 18, Stäubli 06.



Accouplements de sécurité OETIKER SV série acier inoxydable 1.4435

Approuvés par la Suva, voir consignes de sécurité. Pour dégager la contre-pièce tourner la bague de déclenchement vers la gauche et ensuite vers la droite. Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit
à 4 bar 960 l/min
à 6 bar 1360 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
30300589	filetage int. G ¼	30300595	pour tuyau Ø 6 mm
30300590	filetage int. G ⅜	30300596	pour tuyau Ø 8 mm
30300591	filetage int. G ½	30300597	pour tuyau Ø 10 mm
30300592	filetage ext. G ¼	30300598	pour tuyau Ø 13 mm
30300593	filetage ext. G ⅜		
30300594	filetage ext. R ½		



Accouplements de sécurité à encastrer OETIKER SV série acier inoxydable 1.4435

avec raccord passe-cloison.

Approuvés par la Suva, voir consignes de sécurité. Pour dégager la contre-pièce tourner la bague de déclenchement vers la gauche et ensuite vers la droite. Coupler/découpler jusqu'à 15 bar.

Débit
à 4 bar 960 l/min
à 6 bar 1360 l/min

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
30300838	filetage int. G ¼	30300840	filetage ext. G ¼
30300839	filetage int. G ⅜	30300841	filetage ext. G ⅜



Contre-pièces acier inoxydable 1.4435

No. d'article	Exécution	No. d'article	Exécution
35500125	filetage ext. G ¼	35500102	pour tuyau Ø 6 mm
35500126	filetage ext. G ¼	35500103	pour tuyau Ø 8 mm
35500127	filetage ext. G ⅜	35500104	pour tuyau Ø 10 mm
35500123	filetage int. G ¼	35500105	pour tuyau Ø 13 mm
35500124	filetage int. G ¼		