

Schlauchrolle / Automat. Schlauchroller



Druckluft-Schlauchrolle

für Druckluft, max. Betriebsdruck 15 bar, auf robustem Metallgestell, drehbar, mit knickfestem Polyurethanschlauch und Schnellkupplung Baureihe 18. Schlauch mit Innen-Ø 9,5 mm, dadurch geringer Druckabfall.

Artikel-Nr.	Ausführung	Masse L x B x H
2400.35	Schlauchlänge 30 m, Schlauch 9,5 x 13 mm Anschluss-Schlauch 1 m Gewicht 10 kg	325 x 260 x 345 mm

Automat. Schlauchroller

mit Federrückzug für Druckluft oder Kaltwasser, ausgerüstet mit ölbeständigem Polyurethanschlauch.


Temperaturbereich: -5 °C / +40 °C

Normalzubehör


- Schwenkbarer Metallbügel
- Schlauchstopp
- Schlaucharretierung bei jedem Trommelumgang (bei Bedarf ausschaltbar)
- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage (2410 ohne Gewebeeinlage)

Mini-Schlauchroller

mit Kunststoffgehäuse, ohne Anschluss-Schlauch.

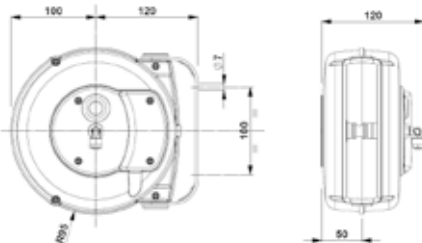


Artikel-Nr.	Ausführung
2410	PU-Schlauch 6,5 m total 5,5 m aufrollbar Schlauch 6 x 8 mm Betriebsdruck max. 12 bar Eingang G ¼ Innengewinde Ausgang G ¼ Aussengewinde

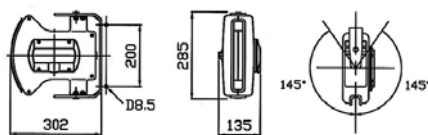

Schlauchroller

mit Kunststoffgehäuse, offene Ausführung.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
2411.05	PU-Schlauch 10 m total 9 m aufrollbar Schlauch Innen 6 mm Anschluss-Schlauch 2 m Betriebsdruck max. 15 bar Ausgang G ¼ Aussengewinde	2411.10	PU-Schlauch 8 m total 7 m aufrollbar Schlauch Innen 8 mm Anschluss-Schlauch 2m Betriebsdruck max. 15 bar Ausgang G ¼ Aussengewinde

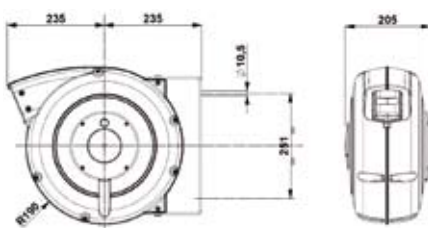


Schlauchroller

mit Kunststoffgehäuse.

Artikel-Nr.	Ausführung
2412.10	PU-Schlauch 16 m total 15 m aufrollbar Schlauch Innen 10 mm, Anschluss-Schlauch 1,5 m Betriebsdruck max. 15 bar Ausgang G ¾ Aussengewinde


Automat. Schlauchroller

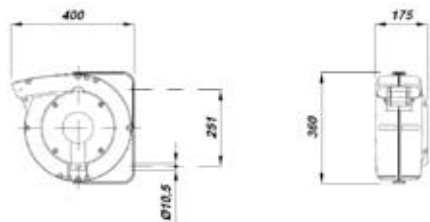

Schlauchroller

mit Alu-Druckgussgehäuse, einbrennlackiert.

Artikel-Nr.	Ausführung
2413	PU-Schlauch 12 m total 10 m aufrollbar Schlauch Innen 8 mm Anschluss-Schlauch 2 m Betriebsdruck max. 12 bar Ausgang G ¼ Aussengewinde

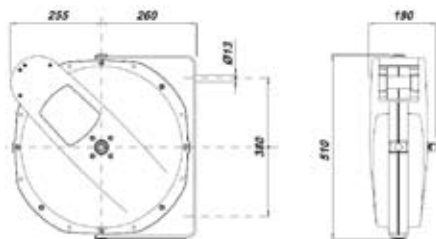

Schlauchroller

mit Alu-Druckgussgehäuse, einbrennlackiert, ohne Anschluss-Schlauch.

Artikel-Nr.	Ausführung	Artikel-Nr.	Ausführung
2415.01	PU-Schlauch 21 m total 20 m aufrollbar Schlauch Innen 10 mm Betriebsdruck max. 20 bar Eingang G ½ Aussengewinde Ausgang G ¾ Aussengewinde	2418.01	PU-Schlauch 16 m total 15 m aufrollbar Schlauch Innen 12,5 mm Betriebsdruck max. 20 bar Eingang G ½ Aussengewinde Ausgang G ½ Aussengewinde

Automat. Schlauchroller

Autom. Schlauchroller

mit Federrückzug für Druckluft oder Kaltwasser.
Offene Ausführung aus Stahlblech, pulverbeschichtet.
Ausgerüstet mit ölbeständigem Polyurethanschlauch
max. Betriebsdruck 20 bar.



W-Platte 2430

Schlauchroller Wand oder Deckenmontage.

Eingang: Innengewinde G 3/8
Ausgang: Aussengewinde G 1/4

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	LW mm
2420	8	6
2421	10	6
2423	15	6

Normalzubehör

- Schlauchstopp
- Schlaucharretierung bei jedem Trommelumgang
- Polyurethanschlauch mit Gewebeeinlage

Gegen Mehrpreis:

- W-Platte für schwenkbare Wandbefestigung
- Anschluss-Schlauch

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	LW mm
2425	10	9
2427	15	9
2430	W-Platte schwenkbare Wandbefestigung	



Schlauchroller Wand oder Werkbankmontage.

Eingang: Aussengewinde G 3/8
Ausgang: Aussengewinde G 1/4

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	LW mm
2442	15	9

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	LW mm
2443	20	9

Autom. Schlauchroller aus Edelstahl

Offene Ausführung. Gut zu reinigen und korrosionsfest. Alle Stahlteile aus Edelstahl – auch die Rückholfeder. Im Lebensmittelbereich und bei Aussen-Installationen einsetzbar. Betriebsdruck max. 20 bar.



Normalzubehör

- Schwenkbefestigung 45° für Wand- oder Deckenmontage.
- Schlauchstopp
- Schlaucharretierung bei jedem Trommelumgang
- PU/PVC-Schlauch mit guter Beständigkeit gegen Ozon, Kohlenwasserstoff, Fette, Öle und wenig aggressive Chemikalien bis max. +60 °C.

Gegen Mehrpreis:

- Anschluss-Schlauch

Schlauchroller

Eingang: Innengewinde G 1/2
Ausgang: Aussengewinde G 1/4

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	Ø mm
2445.10	17	LW 10

Schlauchroller

Eingang: Innengewinde G 1/2
Ausgang: Aussengewinde G 1/2

Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	Ø mm	Artikel-Nr.	Schlauchlänge m	Ø mm
2446.13	15	LW 13	2446.16	12	LW 13



Anschluss-Schlauch

Länge 2 m, für die Verbindung ab bestehender Schnellkupplung Baureihe 18 auf den Schlauchroller (andere Längen oder für andere Kupplungs-Baureihen auf Anfrage).

Artikel-Nr.	Gewinde einseitig	LW mm	Artikel-Nr.	Gewinde einseitig	LW mm
2451	IG 3/8	LW 10	2457	IG 1/2	LW 13
2456	AG 3/8	LW 10	2457.01	IG 1/2	LW 13

Automat. Elektro-Kabelaufroller, Seil-Federzüge



Automat. Elektro-Kabelaufroller

mit Federrückzug für 230 V, SEV-konform

Leistungsaufnahme:
aufgerollt max. 1000 W
ausgerollt max. 2300 W

Normalzubehör

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Schwenkbarer Metallbügel
- LED-Anzeige
- Therm. Ueberlastschutz
- Kabelarretierung bei jedem Trommelumgang
- Anschlusskabel mit CH-Stecker

Elektro-Kabelaufroller Wand oder Deckenmontage.

Artikel-Nr.	Kabellänge m	Ø mm ²
2448	15	3x1,5



Federzug

Einfache, stabile Ausführung aus Aluminiumguss. Stahldrahtseil und Zweipunktaufhängung für höchste Sicherheit. Traglast und Hubanschlag einstellbar. Die Modelle 2449.633–637 sind mit einer Absturzsicherung bei Federbruch versehen.

Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hublänge mm	Gewicht kg	Artikel-Nr.	Tragkraft kg	Hublänge mm	Gewicht kg
2449.630	0,4–1	1600	0,630	2449.633	2,0–4	2500	2,850
2449.631	1,0–2	1600	0,670	2449.634	4,0–6	2500	3,000
2449.632	2,0–3	1600	0,790	2449.635	6,0–8	2500	3,100
				2449.636	8,0–10	2500	3,200
				2449.637	10,0–14	2500	3,500