
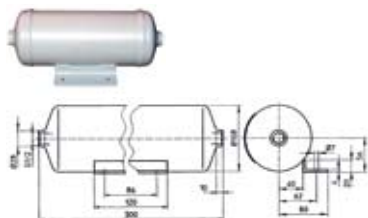
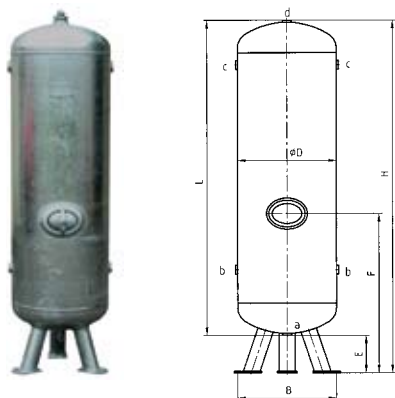



Druckluftbehälter

Druckluftbehälter – nach EG-Richtlinie 87/404

Bei Einsatz ausserhalb des EG-Raumes sind die länderspezifischen Vorschriften vorgängig abzuklären! Diese Behälter sind in der Schweiz nicht prüfpflichtig durch SVTI / SUVA. Horizontale oder vertikale Bauart mit Füßen und Muffen, ohne Armaturen. Behälter ab 200 Liter sind mit einem ovalen Handloch \emptyset 100x150 mm versehen. K 3041.07-Z ohne Handloch. Armaturensätze auf Anfrage.

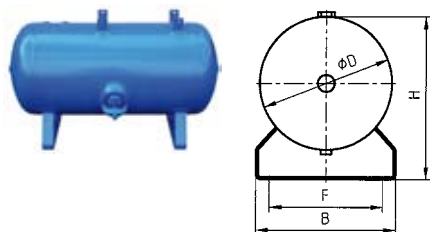

Oberflächenschutz:

2–100 l: innen 2K-Einbrennlack RAL 3009, aussen 2K-Decklack RAL 7035
 150–270 l: innen 2K-Einbrennlack RAL 3009, aussen Decklack RAL 5017-struktur
 Z: innen + aussen feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	max. Druck bar	Abmessungen mm												
			L	B	H	D	E	F	a	b	c	d	e	f	g
horizontal															
K 3044.02	7	11	395	200	211	166	150	150	1/2	1/2	-	-	1/2	-	-
K 3020	15	11	530	200	258	206	280	150	3/8	1	-	1/2	-	1/2	-
K 3021	25	11	616	258	308	246	350	180	3/8	1	-	-	1/2	1/2	-
K 3022	40	11	730	258	343	276	400	180	1/2	1	-	1/2	-	1/2	-
K 3023	50	11	880	350	370	300	450	250	1/2	1	1/2	-	-	-	3/4
K 3024	50	16 ¹⁾	880	340	433	300	450	250	1/2	1	1/2	3/4	1/2	-	-
K 3025	100	11	1152	370	430	350	600	300	1/2	1	1/2	-	1/2	-	3/4
K 3026.01	150	11 ²⁾	1124	425	609	427	700	300	1/2	1	1/2	-	-	-	1/2
K 3028.01	200	11 ²⁾	1136	500	685	500	700	380	1/2	1	1/2	-	-	-	1/2
K 3029.01	200	15 ²⁾	1136	500	685	500	700	380	1/2	1	1/2	-	-	-	1/2
K 3030.05-Z	270	11	1564	500	630	500	850	380	1/2	1	3/4	-	1/2	-	3/4
K 3031	270	11 ²⁾	1146	600	804	600	600	446	1/2	1	1/2	-	-	-	1/2
vertikal															
K 3040.05-Z	200	15	1581	475	1771	450	190	785	1	1	1	1	-	-	-
K 3041.06-Z	270	11	1590	500	1780	500	190	785	1	1	2	2	-	-	-
K 3041.07-Z	270	11	1622	420	1800	500	175	-	1	1	1	1	-	-	-

1) mit Konsole 500x200 mm 2) mit 4 Laschen 70 mm (Konsole auf Anfrage)

Kleinbehälter

Stahl, innen und aussen lackiert RAL 7035, mit 2 Muffen G 1/2 und angeschweisstem Befestigungswinkel.

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	max. Druck bar	Masse Ø mm	Gewicht kg
K 3043	2	16	108 x 300	3,2

Luft-Akku

Tragbarer Druckluftbehälter mit 20 l Inhalt, max. 10 bar. Mit Füllventil, Druckregler, Schnellkupplung und Ablassventil. Der Behälter kann mit einem Reifenfüller an jedem Kompressor nachgefüllt werden.

Artikel-Nr.	Masse mm	Gewicht kg
K 3046	480 x 240 x 360	10 kg

Druckluftbehälter nach SVTI

Vertikale Bauart mit Füßen, Stahl, feuerverzinkt. 500 + 750 l nach Richtlinie 87/404/EB, ab 1000 l nach Druckgeräterichtlinie 97/23 Modul B/F, zugelassen SVTI / SUVA.

Artikel-Nr.	Inhalt Liter	max. Druck bar	Masse Ø mm	Artikel-Nr.	Inhalt Liter	max. Druck bar	Masse Ø mm
K 3049-Z	500	11	600 x 1935	K 3058-Z	2000	16	1100 x 2470
K 3050-Z	750	11	750 x 2005	K 3060-Z	3000	11	1250 x 2760
K 3051-Z	1000	11	800 x 2245				
K 3052-Z	1000	16	800 x 2245				
K 3054-Z	1500	11	1000 x 2200				
K 3055-Z	1500	16	1000 x 2200				
K 3057-Z	2000	11	1100 x 2470				

auf Anfrage:
 – Grössere Behälter oder horizontale Bauart
 – Armaturensätze