

Vollautomat. Kompressoraggregat PAKO 432 P

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage
 Kompressoraggregat und Drehstrommotor auf Grundplatte montiert


Hubvolumen	425 l/min
Volumenstrom bei 10 bar	322 l/min
Höchstdruck	14 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	11,5 – 13,5 bar
Drehzahl	1'300 U/min
Abmessungen (LxBxH)	86x61x38 cm
Schalldruckpegel	78 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge

Normalzubehör

- 2-stufiger Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- Sicherheitsventil
- Rückschlagventil

lose beigelegt zur Montage an Behälter

- Manometer für Behälterdruck
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Verbindungsleitung Rückschlagventil – Entlastungsventil
- Flex. Verbindung 1/2"x600mm
- Satz Gummi-Elemente

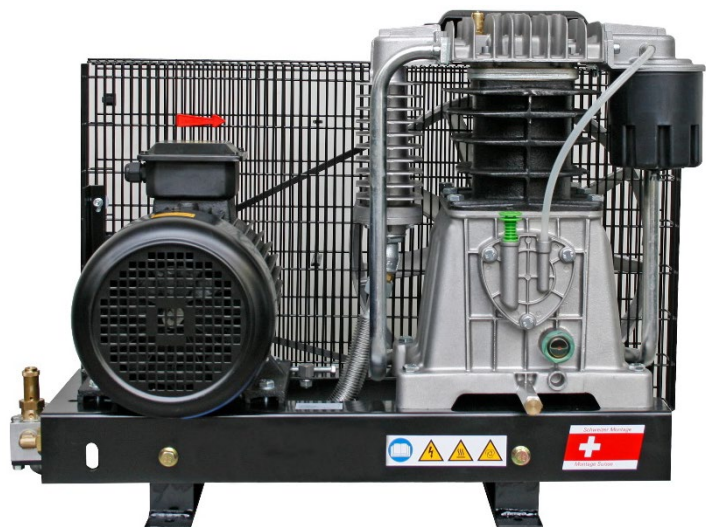

Aggrégat de compresseur automatique PAKO 432 P

bi-étagés, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, montage suisse
Aggrégat de compresseur et moteur triphasé monté sur plaque de base

Volume engendré	425 l/min
Débit d'air à 10 bar	322 l/min
Pression max.	14 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	3 kW
Plage de réglage de pression	11,5 – 13,5 bar
Nombre tours	1'300 trs/min
Dimension (LxlxH)	86x61x38 cm
Niveau sonore	78 dBA/1m
Protection électrique	16 ampère retardée

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire
- Conduite de refroidissement postérieure
- Compteur horaire, monté et câblé
- Soupape de sécurité
- Compteur horaire, monté et câblé
- Clapet anti-retour

pour montage sur réservoir

- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Tuyau de connexion pour clapet anti-retour – soupape de décharge
- Tuyau flexible 1/2"x600mm
- 4 amortisseurs de vibration

