G-BH7 e
Datenblatt 2BH7 530

Seitenkanalverdichter mit Frequenzumrichter

IE3

Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe | **Betrieb als Kompressor**

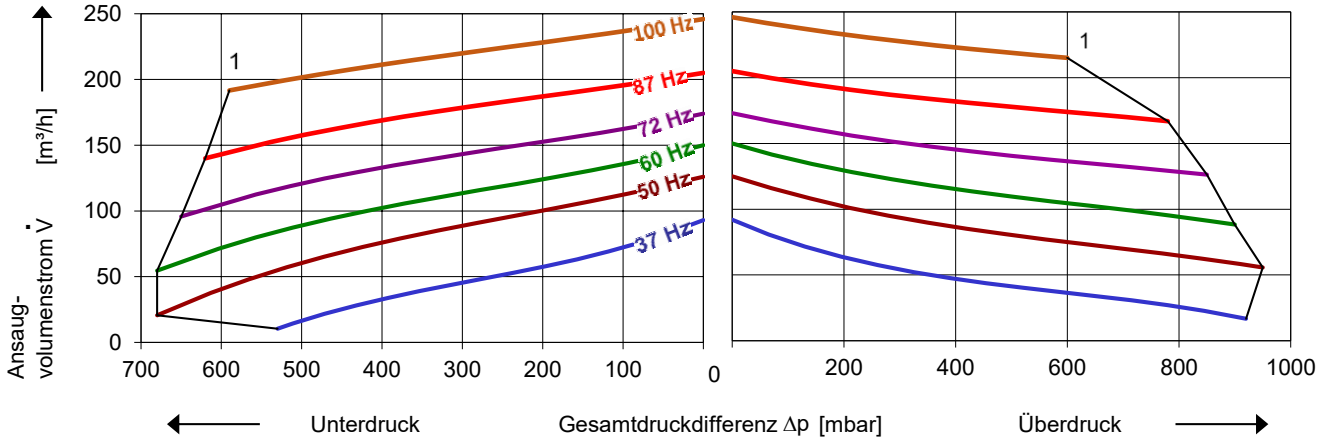

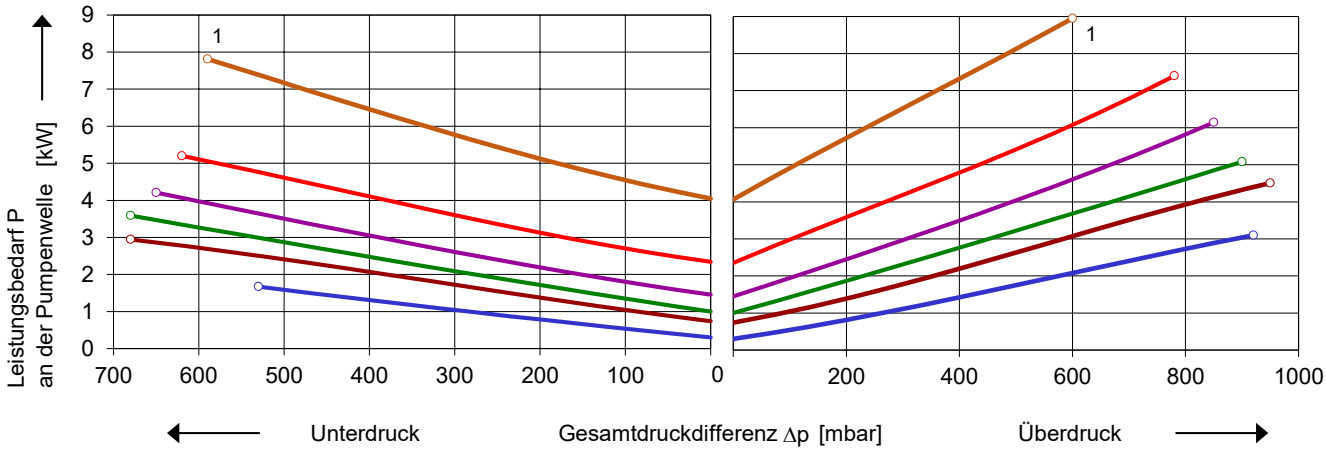

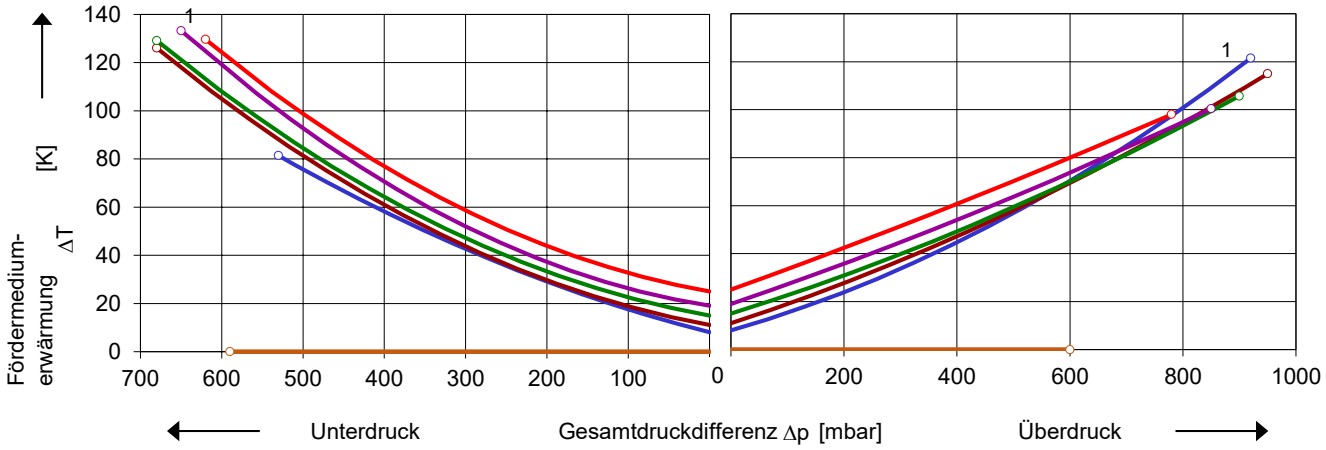

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von ± 10 %. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Die Kennlinien gelten für Betrieb mit Frequenzumrichter und bei Pulsfrequenz von 8 kHz. Die Frequenzumrichter müssen an eine Netzspannung von mindestens 380 V angeschlossen werden.

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH7 530

Nr.	Frequenz	Motor-Bemessungs-			Max. Differenzdruck 1)		Schalldruckpegel 2)		Gewicht ca.		Bestell-Nr.	FU Typ
		Spannung	Strom	Leistung	Vakuum	Verdichter						
	Hz	V	A	kW	mbar		dB(A)		kg			
IE3	**Integrierter Frequenzumrichter 3~ 400V -15% … 480V +10%, 50/60 Hz ±6% mit PTC-Sensor, IP55, UL 1450**											
1	100	400 Y	16,2 Y	8,8	-590	600	79	72/74	80	82	2BH7530-0A371-1	F
		###	###	#NV	#NV	#NV	79	72/74	80	82	2BH7530-0A376-1	##
IE3	**3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 1004 und CAN/CSA 22.2 (certificate number E489378)**											
1	37	-	-	-	-530	900	67	72/74	72	74	2BH7530-0AK76-1 3)	
	50	-	-	-	-680	950	66					
	60	-	-	-	-690	900	70					
	87	400 Δ	14,4 Δ	7,5	-610	760	79					F
							Mit Fremdlüfter (Bestell-Option G17) 4)					

1) Für die Differenzdruckbegrenzung / -regelung empfehlen wir Differenzdrucksschalter / -sensoren. Begrenzungsventile sind nur bei der eingestellten Drehzahl wirksam.

2) Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

3) Wir empfehlen zum Schutz des Motors die Verwendung eines PTC-Sensors. 2BH7530- □□□□□-□-Z Z=A11

4) Schalldruckpegel mit G17 abhängig von Netzfrequenz (50Hz / 60Hz)

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2014/35/EU (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034 "Drehende elektrische Maschinen".
Die Motoren sind nach EN 60 034 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Frequenzumrichter (IP55) motorintegriert / für Wandmontage

	Frequenzumrichter Bestell-Nr.			Netz-Bemessungs-Spannung	Maximaler Motorstrom	Typische Motorleistung	Netz-Bemessungs-Strom	Netz-Sicherung	Gewicht (ca.)	Adapter für Wandmontage Bestell-Nr.
				V	A	kW	A	A	kg	
A	2FC4152-1	□ □	00	400V (-15%) … 480V (+10%)	4,0	1,5	3,3	10	3,9	2FX16190ER00
B	2FC4222-1	□ □	00		5,6	2,2	4,6	10	5,0	2FX16490ER00
C	2FC4302-1	□ □	00		7,5	3,0	6,2	16		
D	2FC4402-1	□ □	00		9,5	4,0	7,9	16		
E	2FC4552-1	□ □	00		13,0	5,5	10,8	20	8,7	2FX16690ER00
F	2FC4752-1	□ □	00		17,8	7,5	14,8	25		
G	2FC4113-1	□ □	00		28,0	11,0	23,3	35	21,0	2FX16990ER00
H	2FC4153-1	□ □	00		34,0	15,0	28,3	50		
J	2FC4183-1	□ □	00		40,0	18,5	33,3	50		
K	2FC4223-1	□ □	00		48,0	22,0	39,9	63		

	Steuerklemmen und Automatisierung	Bestell Option	Beispiel:
ST	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS	STANDARD	**2BH7530-0A371-1-Z Z=U51**
PB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiBus Schnittstelle	Z = U51	
CB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit CANopen-Schnittstelle	Z = U52	Umrichter 2FC4752-1PB00 wird montiert geliefert
PN	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiNet-Schnittstelle	Z = U53	
SC	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit SERCOS3-Schnittstelle	Z = U54	

Zubehör Frequenzumrichter

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Bedienung	
Handbediengerät MMI	**2FX4520-0ER00**
PC Adapter (USB)	**2FX4521-0ER00**
INVERTERpc Software	
Kostenloser Download unter www.gd-elmorietschle.de >Downloads >Frequenzumrichter >Verschiedenes >Software	

Bezeichnung		Bestell-Nr.
Differenzdrucksensoren		
Vakuum	-1000 … 0 mbar	**2FX6022-0BD00**
Druck	0 … 600 mbar	**2FX6013-0BD00**
	0 … 1000 mbar	**2FX6014-0BD00**

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle
Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

G-BH7 e
Datenblatt 2BH7 530

Seitenkanalverdichter mit Frequenzumrichter

IE2



Kennlinien

Betrieb als Vakuumpumpe | **Betrieb als Kompressor**

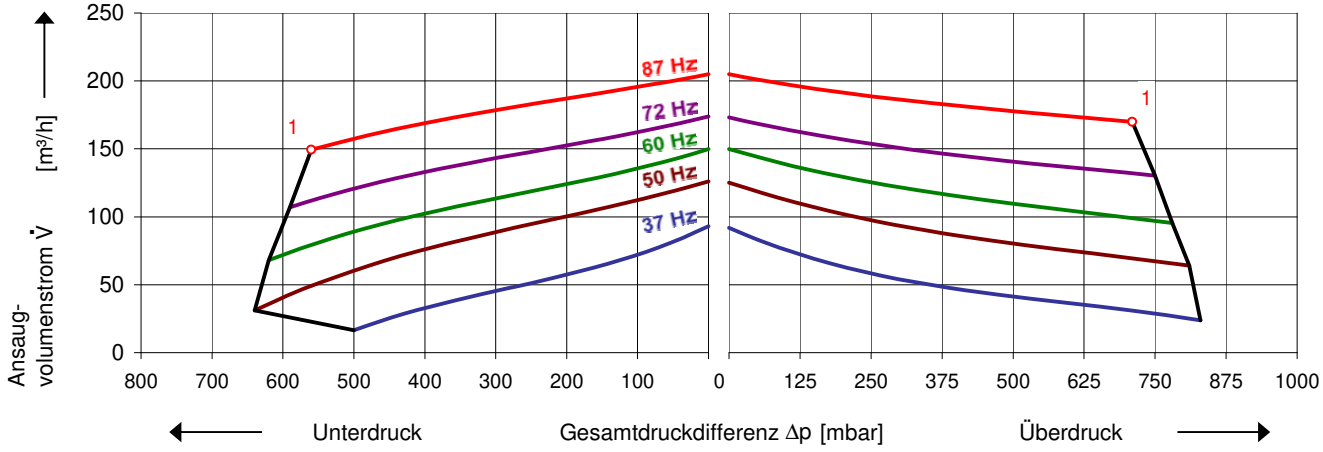

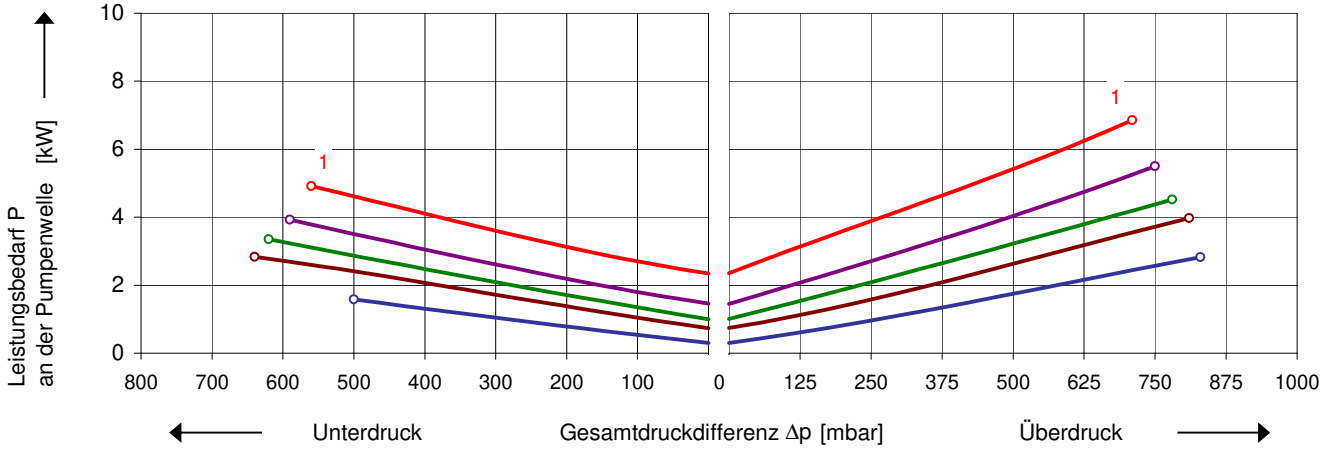

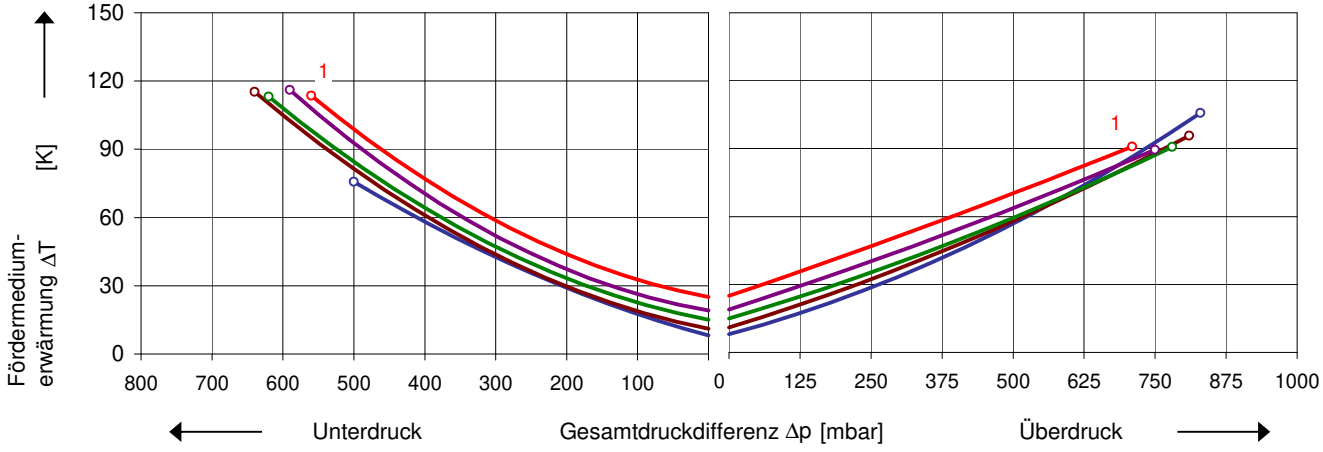

Die Kennlinien gelten für Fördermedium Luft von 15 °C und Atmosphärendruck von 1013 mbar mit einer Toleranz von ± 10 %. Die maximal im Dauerbetrieb zulässigen Gesamtdruckdifferenzen gelten bis zu einer Ansaug- und Umgebungstemperatur von 25 °C. Bei anderen Bedingungen bitten wir um Rücksprache.

Die Kennlinien gelten für Betrieb mit Frequenzumrichter und bei Pulsfrequenz von mindestens 4 kHz. Der Nennpunkt der Spannungs-Frequenz-Steuerung lautet 345 V / 87 Hz bei Anschluss des Motors in Dreieck-Schaltung. Die Frequenzumrichter müssen an eine Netzspannung von mindestens 380 V angeschlossen werden.

© Gardner Denver Deutschland GmbH

Prematic AG, Märwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch

Auswahl- und Bestelldaten

Typ 2BH7 530

Nr.	Frequenz	Motor-Bemessungs-			Max. Differenzdruck [1]		Schalldruck-pegel [2]	Gewicht ca.	Bestell-Nr.	FU Typ
		Spannung	Strom	Leistung	Vakuum	Verdichter				
	Hz	V	A	kW	mbar		dB(A)	kg		
Integrierter Frequenzumrichter 3~ 400V -15% … 480V +10%, 50/60 Hz ±6% mit IE2-Motor mit PTC-Sensor, IP55										
1	87	345 Δ	15,1 Δ	6,9	-560	710			2BH7530-0A271-7	F
3~ 50/60 Hz, IP55, Isolierstoffklasse F, UL 507 und CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)										
1	50	345 Y	8,4 Y	4,0	-640	810	67	62	2BH7530-0AP71-8 [3]	D
	60	400 Y	8,4 Y	4,55	-620	780	73			D
	87	345 Δ	15,1 Δ	6,9	-560	710	78			F

1) Für die Differenzdruckbegrenzung / -regelung empfehlen wir Differenzdrucksschalter / -sensoren. Begrenzungsventile sind nur bei der eingestellten Drehzahl wirksam.

2) Messflächenschalldruckpegel nach EN ISO 3744, gemessen an einem gleichwertigen Aggregat in 1 m Abstand bei mittlerer Drosselung, angeschlossenen Leitungen, ohne Vakuum- / Druckbegrenzungsventil, Toleranz ±3 dB (A).

3) Wir empfehlen zum Schutz des Motors die Verwendung eines PTC-Sensors. Bestellbeispiel: 2BH7530- □□□□□-□-Z Z=A11

Alle G-BH erfüllen die Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen) und 2006/95/EG (Niederspannung) sowie die Norm EN 60034-1 "Drehende elektrische Maschinen".
Die Motoren sind nach EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) und Wärmeklasse F ausgeführt.

Frequenzumrichter (IP55) motorintegriert / für Wandmontage

	Frequenzumrichter Bestell-Nr.		Netz-Bemessungs-Spannung	Maximaler Motorstrom	Typische Motorleistung	Netz-Bemessungs-Strom	Netz-Sicherung	Gewicht (ca.)	Adapter für Wandmontage Bestell-Nr.
			V	A	kW	A	A	kg	
D	2FC4402-1 □□	00	400V (-15%) … 480V (+10%)	9,5	4,0	7,9	16	5,0	2FX16490ER00
E	2FC4552-1 □□	00		13,0	5,5	10,8	20	8,7	2FX16690ER00
F	2FC4752-1 □□	00		17,8	7,5	14,8	25		

	Steuerklemmen und Automatisierung	Bestell Option	Beispiel:
ST	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS	STANDARD	**2BH7530-0A271-7-Z Z=U51** Umrichter 2FC4752-1PB00 wird montiert geliefert
PB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiBus Schnittstelle	Z = U51	
CB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit CANopen-Schnittstelle	Z = U52	
PN	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit ProfiNet-Schnittstelle	Z = U53	
SC	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAIS, zusätzlich mit SERCOS3-Schnittstelle	Z = U54	

Zubehör Frequenzumrichter

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Bezeichnung			Bestell-Nr.
Bedienung		**Differenzdrucksensoren**			
Handbediengerät MMI	**2FX4520-0ER00**	Vakuum	-1000 … 0 mbar		**2FX6022-0BD00**
PC Adapter (USB)	**2FX4521-0ER00**	Druck	0 … 600 mbar		**2FX6013-0BD00**
			0 … 1000 mbar		**2FX6014-0BD00**
INVERTERpc Software					
Kostenloser Download unter www.gd-elmorietschle.de >Downloads >Produktdokumente >Zubehör					

Änderungen, insbesondere der Kennlinien, Werte und Gewichte bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

G-BH7 e
Data sheet 2BH7 530

Side channel blower with Frequency Converter

IE2



Performance curves

Vacuum operation | **Compressor operation**

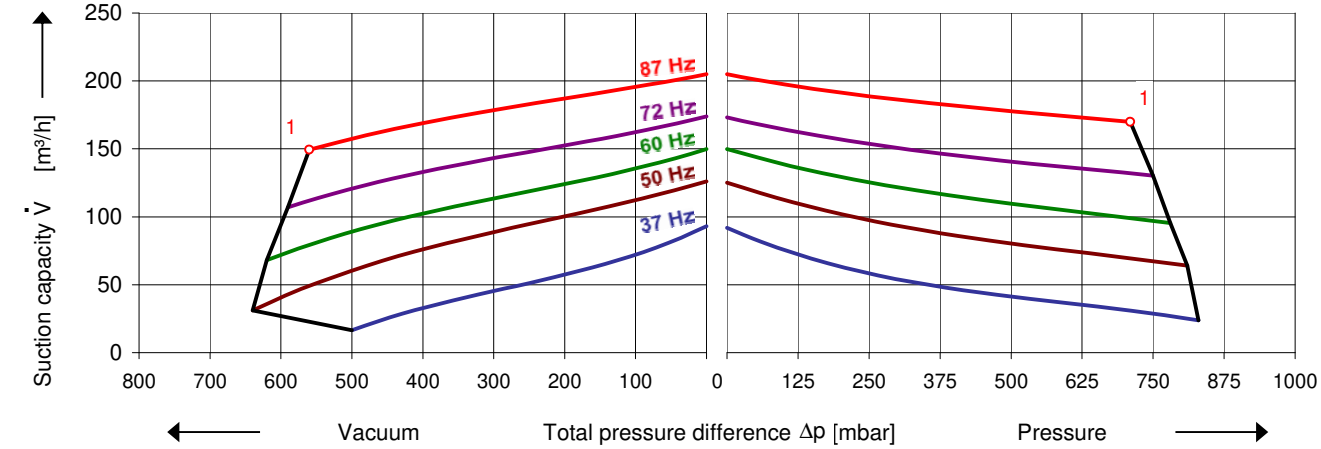

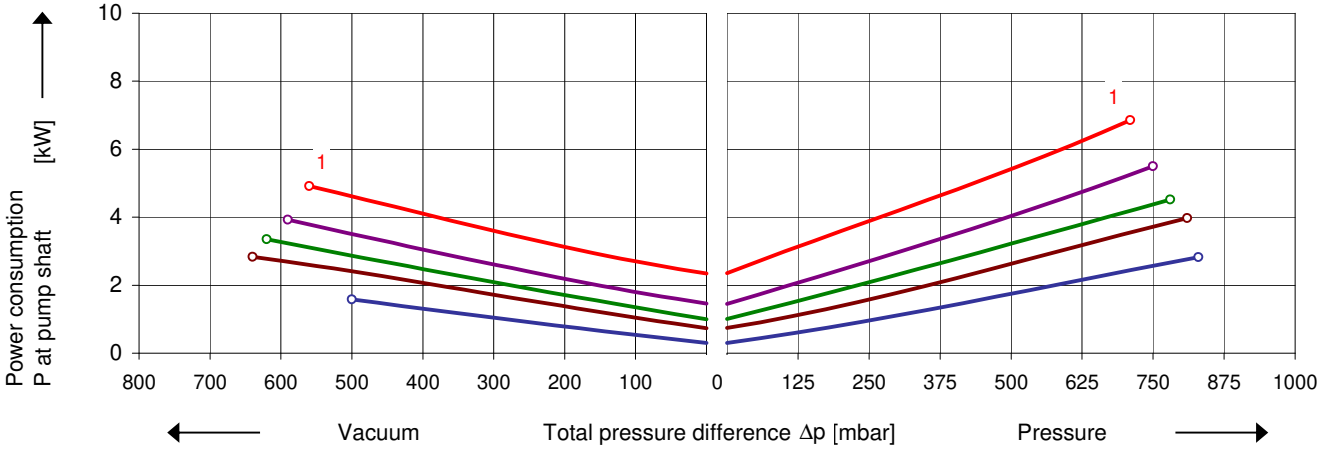

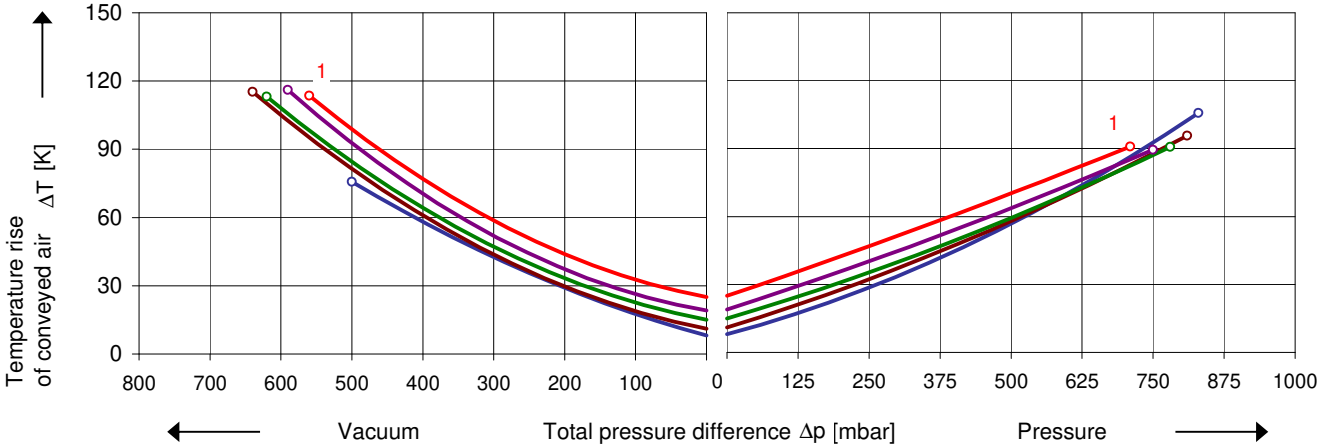

The performance curves are based on air at a temperature of 15 °C and an atmospheric pressure of 1013 mbar with a tolerance of ± 10 %. The total pressure differences are valid for suction and ambient temperature up to 25 °C. For other conditions please get in touch with us.

The performance curves are based on frequency converter operation and a pulse frequency of 4 kHz minimum. Rated voltage/frequency set point is 345 V / 87 Hz and delta connection of motor. Frequency converters must be connected to a mains voltage of 380 V minimum.

© Gardner Denver Deutschland GmbH

Prematic AG, Märwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch
Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch

prematic DRUCKLUFT-TECHNIK

Selection and ordering data

Type 2BH7 530

No.	Frequency	Rated motor			Max. differential pressure [1]		Sound pressure level [2]	Weight Approx.	Order No.	VFD type
		Voltage	Current	Power	Vacuum	Pressure				
	Hz	V	A	kW	mbar		dB(A)	kg		
Integrated VFD 3~ 400V -15% … 480V +10%, 50/60 Hz ±6% with IE2 motor with thermistor (PTC), IP55										
1	87	345 Δ	15.1 Δ	6.9	-560	710			2BH7530-0A271-7	F
3~ 50/60 Hz, IP55, Insulation material class F, UL 507 and CSA 22.2 No 113 (certificate number E225239)										
1	50	345 Y	8.4 Y	4.0	-640	810	67	62	2BH7530-0AP71-8 [3]	D
	60	400 Y	8.4 Y	4.55	-620	780	73			D
	87	345 Δ	15.1 Δ	6.9	-560	710	78			F

1) We recommend differential pressure indicators / switches for limiting differential pressure. Relief valves are only useable at defined frequency.

2) Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1 m. The pump is throttled to an average suction pressure, with piping connected, but no relief valves fitted, tolerance ±3 dB (A).

3) PTC recommended for motor overload protection. Ordering example: 2BH7530- □□□□□-□-Z Z=A11

All G-BH match the 2006/42/EC (machinery) and 2006/95/EC (low voltage) directives and the EN 60034-1 norm “Rotating electrical machines”.
The motors comply with EN 60 034-1 / -2 / -30 (IEC 60034) and thermal class F.

Frequency converter (IP55) motor integrated / for wall mounting

	Frequency Converter Order No.		Rated mains voltage	Max. motor current	Typical motor power	Rated mains current	Fuse Protection	Weight Approx.	Adaptor for wall mounting Order No.
			V	A	kW	A	A	kg	
D	2FC4402-1 □□	00	400V (-15%) … 480V (+10%)	9.5	4.0	7.9	16	5.0	2FX16490ER00
E	2FC4552-1 □□	00		13.0	5.5	10.8	20	8.7	2FX16690ER00
F	2FC4752-1 □□	00		17.8	7.5	14.8	25		

	I/O's and automation	Order option	Example:
ST	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAYS	STANDARD	**2BH7530-0A271-7-Z Z=U51**
PB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAYS / ProfiBus interface	Z = U51	VFD type 2FC4752-1PB00 to be delivered already installed
CB	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAYS / CANopen interface	Z = U52	
PN	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAYS / ProfiNet interface	Z = U53	
SC	2 AIN / 2 AOUT / 4 DIGIN / 1 DIGOUT / 2 RELAYS / SERCOS3 interface	Z = U54	

VFD accessories

Item	Order No.	Item		Order No.
Manual control		**Differential pressure transmitters**		
MMI handheld	**2FX4520-0ER00**	Vacuum	-1000 … 0 mbar	**2FX6022-0BD00**
USB adaptor cable	**2FX4521-0ER00**	Pressure	0 … 600 mbar	**2FX6013-0BD00**
			0 … 1000 mbar	**2FX6014-0BD00**
INVERTERpc Software				
Free download at www.gd-elmorietschle.com >Downloads >Product Documents >Accessories				

Changes in particular of the quoted performance curve, data and weights may occur without prior notice. The data given do not constitute an obligation from our side to deliver as shown.

Elmo Rietschle is a brand of Gardner Denver

Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure