DELTA LABVAC

TECHNISCHE DATEN

Art.No. MWVD260.010

Prematic AG, Märwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch

DELTA LABVAC

DRUCK/VAKUUMPUMPE 230V 50Hz

Beschreibung

Interieur

- Membranpumpe: Flow ca. 50 l/min gegen 0 bar
- Aggregatleistung 230V +/-5%, 50Hz, 140W
- Endvakuum ca. - 850 mbar (85%),

Exterieur

- Gehäuse Aluminium eloxiert,
- seitliche Kunststoffabdeckungen aus ABS, schwarz
- Grundplatte Aluminium blank,
- Gerätefüße absorbieren Schwingungen

Ausstattung

- Ein/Ausschalter grün beleuchtet
- Saug-Schlauchanschlussstutzen für Schlauch LW 8-9 mm
- Druck-Schlauchanschlussstutzen für Schlauch LW 8-9 mm
- Netzkabel ca. 2 Meter (wird beigelegt)

Einsatzbereich

Labor

- Material der medienführenden Bauteile:
  Silikon, EPDM, Messing vernickelt, Polyamid, PP (Polypropylen), PS (Polystyrol), SAN (Styrol-Acrylnitril), Stahl

Technische Daten	
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz 1p +/-5%
Anschlussleistung	140 Watt
Stromaufnahme	0,6 A
Absicherung	1,6 AT
Vakuum max.	ca. – 850 mbar bis zu < 20 mbar absolut möglich
Anlauf bei Vakuum	0 mbar
Druck max.	1,0 bar
Anlauf bei Druck	0 bar
Literleistung	ca. 50 l/min
Umgebungstemperatur	-10°C bis +40°C
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Geräuschpegel	< 60 dB
Gewicht:	ca. 7,3 kg

ACHTUNG: Das Ansaugen von brennbaren, flüssigen bzw. explosiven Medien oder andere gefährliche Stoffe, sind grundsätzlich untersagt !

Prematic AG, Märwilerstrasse 43, 9556 Affeltrangen www.prematic.ch Tel. 071 918 60 60, Mail: v-g@prematic.ch

Abmessungen

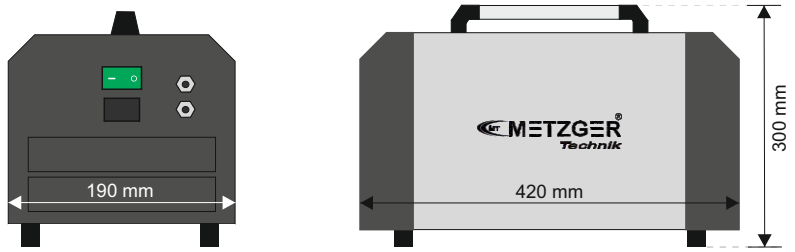

Notizen:

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch individuelle Lösungen zu unserem derzeitigen Standardprogramm an (z.B. Sonderspannungen und Frequenzen)
Mit unserem technischen Know-How können wir auf Ihre Wünsche eingehen und diese auf hohem Qualitätsniveau entwickeln.

» Sprechen Sie mit uns

Prematic AG
Märwilerstrasse 43
9556 Affeltrangen
Tel. 071 918 60 60
Mail: v-g@prematic.ch
www.prematic.ch