




Die Trockenluftfiltereinheit FA 600 hat ein Gehäuse aus Aluminium und kann mit Papier-, Polyester- oder Edelstahlelementen geliefert werden. Es hat einen Gewindeanschluss für den Anschluss eines Messgeräts.

FA 600 dry air filter unit has the body made of aluminum and it can be supplied with paper or stainless-steel element. It has a threaded port in order to connect a measuring instrument.

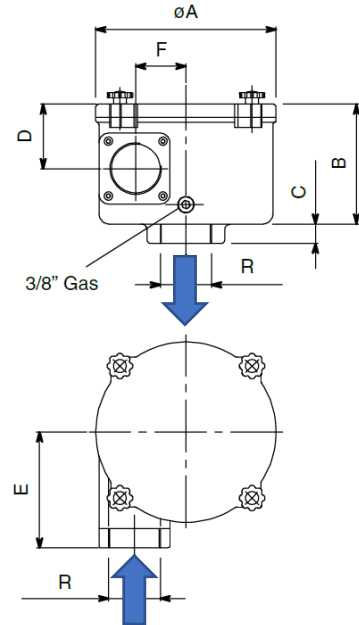

		FA600
Maximale Kapazität <i>Max capacity</i>	m^3/h	600
Dimension <i>Dimension</i>	mm	
	R	3" G
	R	
	A	280
	B	186
	C	30
	D	100
E	180	
F	78	
Filter-Codes: <i>Filter codes:</i>		
Papier-Filterelement <i>Paper filter element</i>	10 μm	FAG600
Polyester-Filterelement <i>Polyester filter element</i>	5 μm	FAP600
INOX-Filterelement <i>INOX filter element</i>	60 μm	FAX600

Ersatz-Filtereinsatz: <i>Repl. filter element:</i>
000908
003434
002121